




24 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE  
Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA

### CURVA DE CARGA

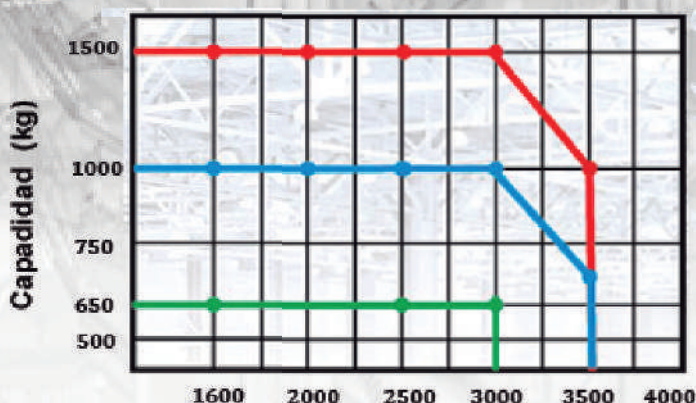

### Altura de elevación (mm)

- CBS06-Z160
- CBS10-Z160
- CBS15-Z160



## Ventajas

- Batería 100Ah sin mantenimiento.
- Cargador externo.
- Freno de pie de fácil manejo.
- Potente motor hidráulico.

Varias longitudes y anchura de horquillas

Tipo	Altura Elevación	Tipo Mástil
CDD06B	1600/2500/3000	DUPLEX
CDD10B	1600/2000/2500/3000/3500	DUPLEX
CDD15B	1600/2000/2500/3000/3500	DUPLEX

\* Mástil simplex para elevaciones ≤ 1600 mm

## Características

		CDD06B	CDD10B	CDD15B
Modelo		CDD06B	CDD10B	CDD15B
Nº Configuración		Z160	Z160	Z160
Tipo		Horquilla envolvente	Horquilla envolvente	Horquilla envolvente
Tipo Mástil		DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Capacidad de carga	kg	650	1000	1000
Altura de elevación standard	mm	1600/2500/3000	1600/2000/2500/3000/3500	1600/2000/2500/3000/3500
Tipo de operación		Conductor acompañante	Conductor acompañante	Conductor acompañante
Centro de gravedad	mm	500	500	500

## Ruedas

Diametro ruedas porteadoras	mm	80	80	80
Diametro ruedas directrices	mm	180	180	180

## Dimensiones

Altura de las horquillas descendidas	mm	90	90	90
Dimensiones de horquillas (largo / ancho / grueso)	mm	1150/(1000)/160/60	1150/(1000)/160/60	1150/(1000)/160/60
Anchura exterior entre patas	mm	-	-	-
Anchura interior entre patas	mm	-	-	-
Anchura exterior de horquillas	mm	560/650/685	560/650/685	560/650/685
Anchura interior entre horquillas	mm	240/330/365	240/330/365	240/330/365
Longitud total	mm	1580	1580	1580
Anchura total	mm	730	730	730
Altura mástil extendido	mm	2080/3027/3527	2080/2527/3027/3527/4027	2080/2527/3027/3527/4027
Altura mástil replegado	mm	2080/1800/2050	2080/1550/1800/2050/2300	2080/1550/1800/2050/2300
Radio de giro	mm	1240	1240	1240
Pasillo de estiba para pallet 800 x 1200	mm	1890	1890	1890
Pasillo de estiba para pallet 1000 x 1200	mm	1932	1932	1932
Altura mínima al suelo	mm	30	30	30

## Prestaciones

Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	75/105	70/105	65/105
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	135/70	145/80	155/90

## Configuración eléctrica

Motor tracción / Motor elevación	kW	1.6	1.6	1.6
Batería Voltaje	V	12	12	12
Capacidad batería	Ah	100	100	100

## Peso

Peso baterías	kg	28	28	28
Peso total en servicio con baterías	kg	340	360	390

\* Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.

